


# ZBROJENIE STÓP FUNDAMENTOWYCH

## skala 1:20

Stopa 50x50x100cm

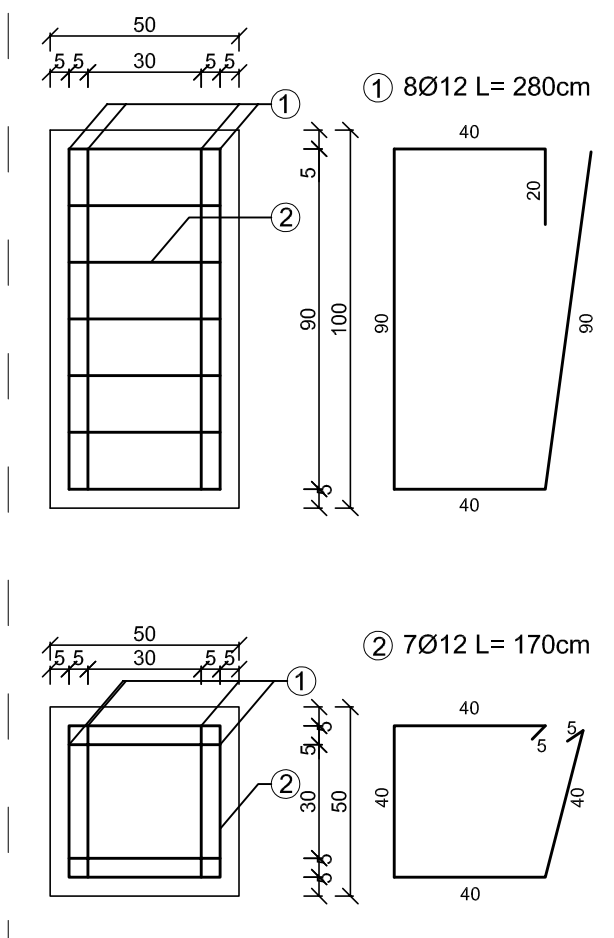

### UWAGI:

- numeracja prętów jest oddzielna dla każdego fundamentu
- beton fundamentów C25/30
- stal zbrojeniowa klasy AIIIIN (RB500W)
- odległość między prętami min 20mm lub  $\varnothing$  pręta
- długość haków strzemion min 50mm
- wymiary sprawdzić na budowie

<b>Budowa przystani kajakowej na rz. Tuga w m. Stobiec w ramach programu "Pomorskie Szlaki Kajakowe - Kajakiem przez Żuławy"</b> Stobiec, dz. nr 1/3, 58, 144, obręb Stobiec				<b>Michał Kąkol</b> <b>ECE - KONSTRUKCJE</b> <b>INŻYNIERSKIE</b> ul. Trzy Lipy 3 80-172 Gdańsk NIP 742 209 52 51 REGON 221221336 ece.konstrukcje@gmail.com	
INWESTOR:				Gmina Stegna ul. Gdańska 34, 82-103 Stegna	
TYTUŁ RYSUNKU:				<b>Zbrojenie stóp fundamentowych</b>	
Konstrukcja:	Projektant:	mgr inż. Michał Kąkol upr. nr POM/0317/POOK/13		Podpis:	
	Sprawdzający:	inż. Bogdan Guzanowski upr. nr 1239/EL/87		Podpis:	
				FAZA: Projekt budowlany DATA: październik 2016 SKALA: 1:20 NR RYS.: <b>K-6</b>	