


Ul Łąkowa			
Przekroje wg kilometraża			
Przekroj	od km	do km	strona drogi
1	0+000.00	0+239.41	


Przekroj normalny 1

skala 1:50 wymiary w m

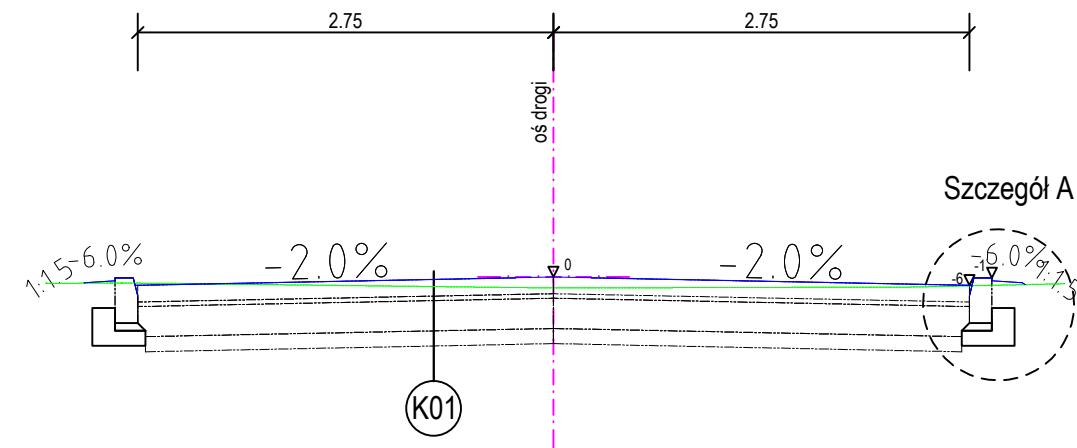


Przekroj normalny 3- drogi dochodzace

skala 1:50 wymiary w m

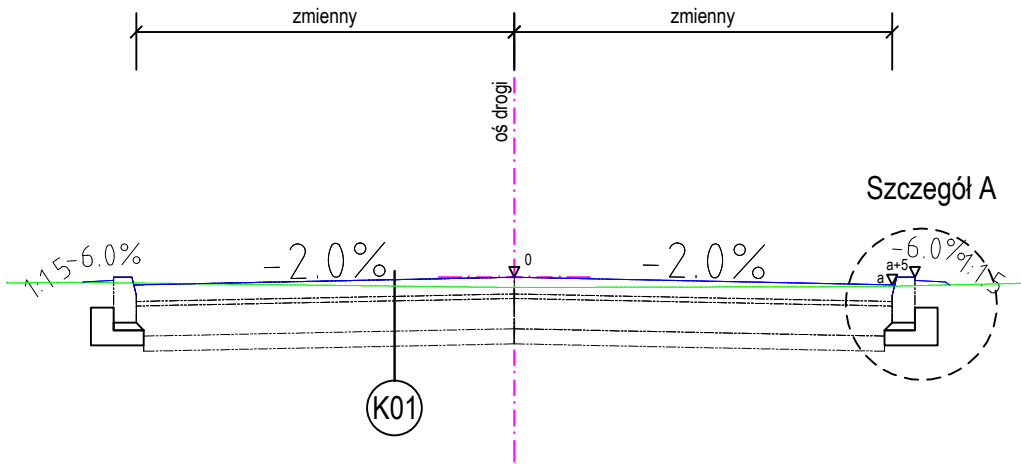


Przekroj normalny 4- ciag pieszy

skala 1:50 wymiary w m



Przekroj normalny - zjazdy

skala 1:50 wymiary w m

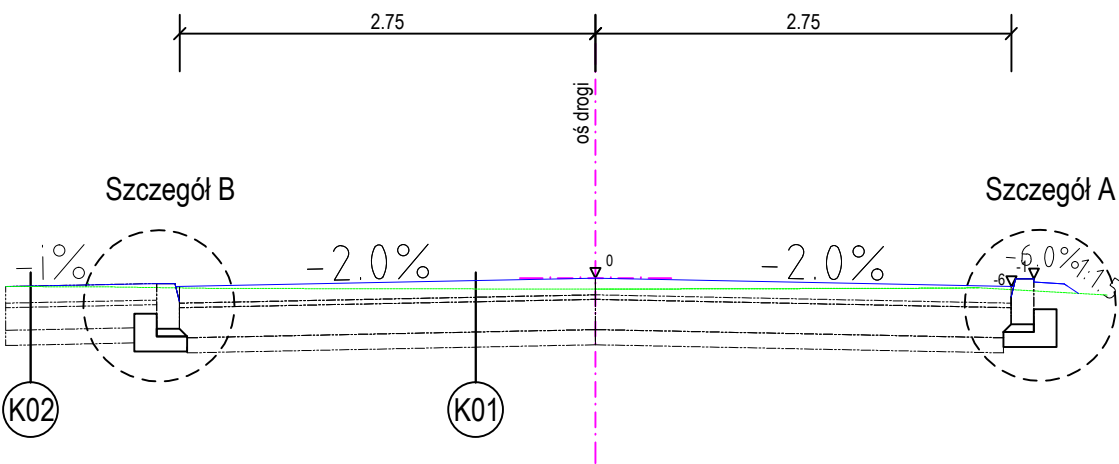

Konstrukcja	Konstrukcje na KR2 Ul. Łąkowej	
	Jezdnia	
K02	Warstwa	Grubość [cm]
	Kostka bet. brukowa, brązowa	8
	Podsypka cementowo – piaskowa 1:4	3
	Podbudowa pomocnicza KŁSM 0/31,5	20
	Ulepszone podłoże: Stabilizacja gruntu cementem o Rm=2.5 MPa z dowozu	10
	Podłoże gruntowe	-
K02	Zjazdy	
K02	Warstwa	Grubość [cm]
	Kostka bet. brukowa, szara	8
	Podsypka cementowo – piaskowa 1:4	3
	Podbudowa KŁSM 0/31,5	15
	Ulepszone podłoże: Stabilizacja gruntu cementem o Rm=2.5 MPa z dowozu	10
	Podłoże gruntowe	-
K03	Ciag pieszy	
K03	Warstwa	Grubość [cm]
	Kostka bet. brukowa, szara	6
	Podsypka cementowo – piaskowa 1:4	3
	Podbudowa KŁSM 0/31,5	10
	Ulepszone podłoże: Stabilizacja gruntu cementem o Rm=2.5 MPa z dowozu	10
	Podłoże gruntowe	-