


JEZDNIA

POBOCZE

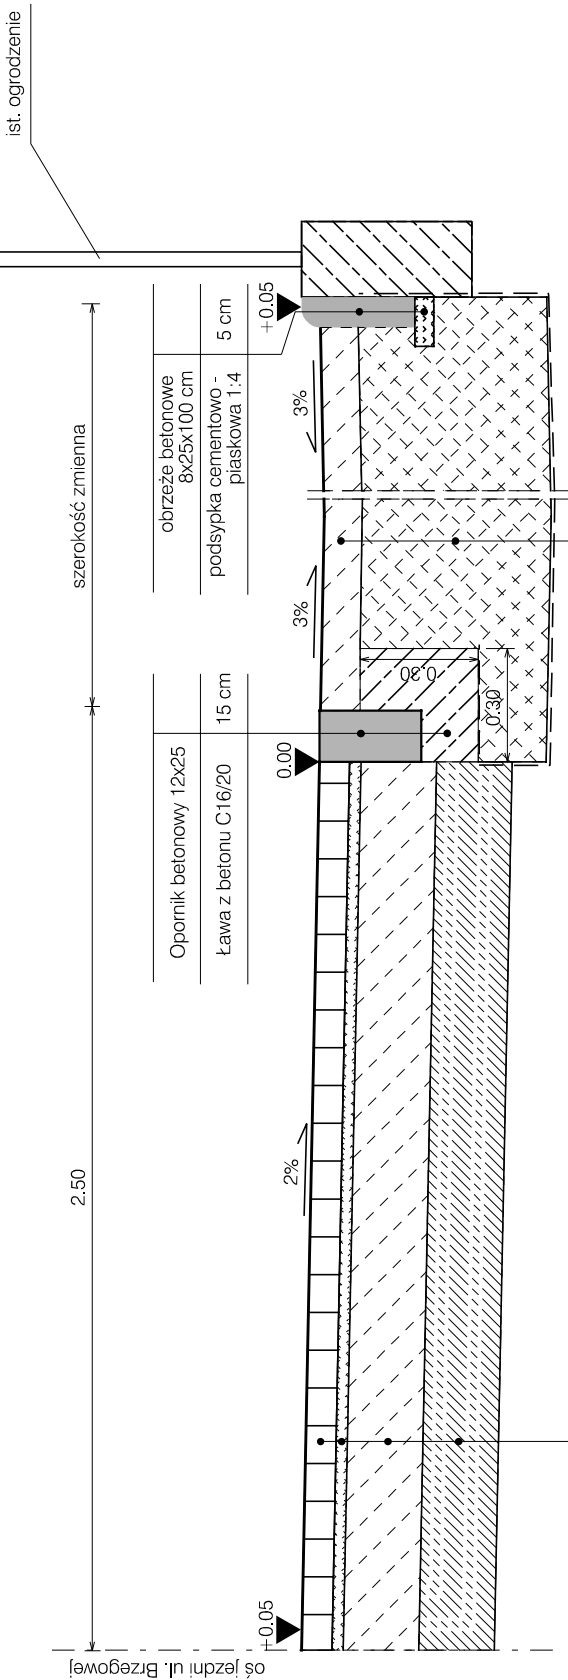

UWAGA: Podłoże gruntowe zagęścić do $\rho_s = 1,00$

koszka betonowa niefazowana szara	8 cm
podsyпка cementowo - piaskowa 1:4	3 cm
podbudowa z kruszywa łamanego 0/31.5 stabilizowanego mechanicznie	20 cm
kruszywo stabilizowane cementem, $R_m = 2.5 \text{ MPa}$	20 cm

Projektant:	mgr inż. Mateusz Jezierski	Sprawdził(a):	mgr inż. Celina Jezierska
Upr. nr:	97/Gd/2002	Upr. nr:	229/Gd/01
Specjalność:	konstrukcyjno - budowlana	Specjalność:	konstrukcyjno - budowlana

Obiekt:	Przebudowa ul. Brzegowej w miejscowości Mikoszewo		
Stadium:	Projekt budowlany	Branża:	Drogowa

Data oprac.	2018.10	Przekroje konstrukcyjne	
Skala:	1:20		
		MAXPROJEKT	
		Rys.5.1	